

## Dispositivi di sicurezza



## *Chiusura di sicurezza per scuri*



### ***Vantaggi concreti***

#### **Sicurezza elevata**

*Tutti i componenti sono in acciaio. **SICURO** non è accessibile alla manomissione dall'esterno. Un bullone M8 passante lo scuro trattiene al centro la leva allo sforzo d'effrazione.*

#### **Montaggio facile**

*È applicabile su qualsiasi modello di scuro. **SICURO** si applica senza alcuna modifica sopra alla preesistente chiusura degli scuri già installati.*

#### **Semplice e pratico**

*Non richiede l'uso di chiavi, chiunque lo sa usare. Si aziona in un solo movimento, basta ruotare la leva da posizione orizzontale a verticale.*

#### **Modelli**

*Due modelli, uno per scuri a due ante, uno per scuri a un'anta. Il Design, la complanarità e la dimensione si applica allo scuro senza togliere l'estetica.*



***Sicurezza senza togliere l'estetica allo scuro***




**Utilizzo**

*Per aprire si tira il perno in acciaio inox,  
poi si gira la leva per farla uscire dagli incontri.*

# Resisto

## La sbarra per scuri con supporto a parete

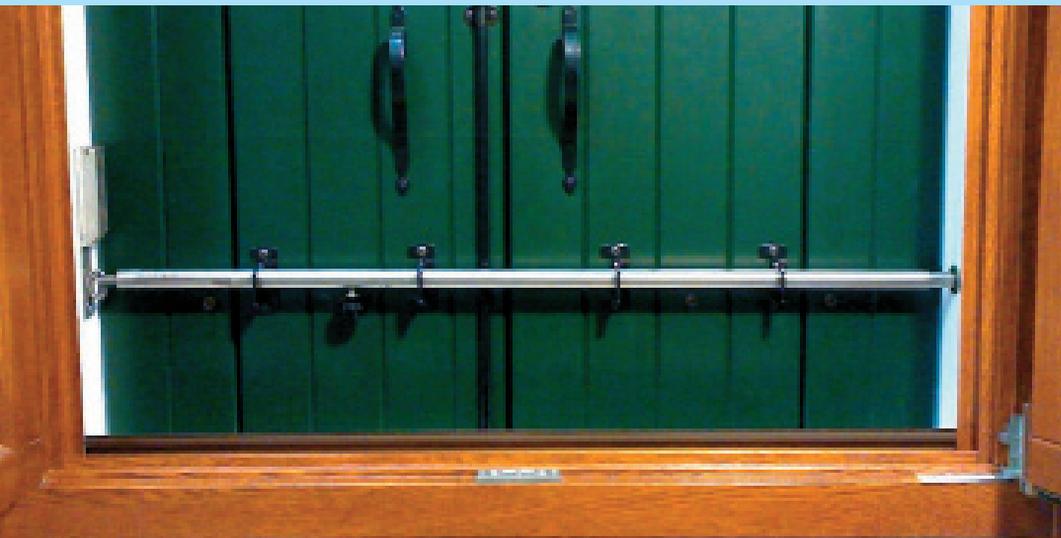

### Sicurezza concreta

#### Sicurezza elevata

I supporti di RESISTO sono in acciaio verniciati neri, **le sbarre e il supporto sono in acciaio inox**. Non è accessibile alla manomissione dall'esterno, resiste in modo tale da dissuadere il male intenzionato. Alloggiata nel supporto fissato alla parete non occupa il davanzale e non cade.

#### Semplice e pratico

Per chiudere basta alzare la barra dal supporto e alloggiarla agli incontri fissati allo scuro, con il pomello un movimento scorrevole di pochi cm innesta la parte mobile nel pozzetto fissato alla parete e la blocca. Nell'apertura allentando il pomello la parte mobile esce spinta da una molla.

#### Montaggio facile


**RESISTO** è applicabile su qualsiasi modello di scuro, con apertura alla padovana o a libro. Non necessita opere murarie. Il kit è completo di viti e istruzioni.

#### Disponibile

**RESISTO** è di unica misura, le aste sono telescopiche, si adattano alle svariate misure sono rasabili.

#### Misura Standard

Per foro luce da cm 140 a cm 35.

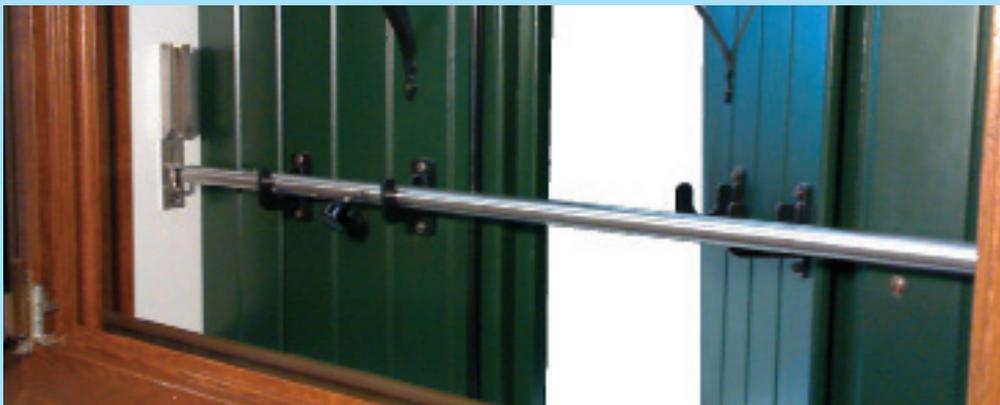

***RESISTO**, attraversa lo scuro fino ad inserirsi nel pozzetto situato nella parete opposta al supporto.*



*In posizione di riposo la barra di **RESISTO** resta attaccata alla parete tramite il supporto che semplifica l'utilizzo della sbarra di chiusura e apertura.*



# EasyBlock

## Il fermascuro a barra estendibile



**EasyBlock** in un solo meccanismo la comodità di aprire e chiudere lo scuro, la sicurezza dell'antiefrazione, la facilità di installazione.

Aprire e chiudere gli scuri diventeranno operazioni semplicissime; sarà sufficiente un semplice gesto sulla barra estendibile **senza più sporgersi dalla finestra.**

### Apri e blocca gli scuri con estrema facilità



Il meccanismo **EasyBlock** agisce anche come antiefrazione, grazie alla barra estendibile **in acciaio inox** completa di gancio bloccante.

**EasyBlock** elimina lo sfregamento delle ante dovuto ai tradizionali ferma scuri, mantenendo sempre intatti nel tempo i Vostri scuri.

Con **EasyBloc** i vasi dei fiori non cadranno dal davanzale da colpi di vento improvvisi.





*Il rivoluzionario fermascuro a barra estendibile **EasyBlock** si applica a **tutti gli scuri** anche già installati; con una o due ante, sia rigide che articolate; con apertura ad ante fisse o alla padovana anche se un'anta non dovesse essere completamente posizionata a 180°.*

***EasyBlock** facilita l'apertura dello scuro anche in presenza di inferriata. A differenza dalle sbarre dei tradizionali ferma scuro e da altri sistemi di sicurezza **EasyBlock non toglie lo spazio al davanzale, lascia libere le cornici e le facciate delle Vostre abitazioni.***



**Facciate libere senza macchie causate dai tradizionali fermascuri**

# Hi Guard



## Spagnoletta, con catenacci

### La sicurezza è di casa.

*Sicurezza e design finalmente insieme.*

*Particolarmente curata, catenacci e spagnoletta sono un insieme di tecnologia.*

### Hi Guard Specifiche Tecniche

*Catenacci interni indipendenti dalla chiusura.*

*Bloccaggio ante in posizione socchiuse.*

*Pomoli a molla per bloccaggio catenacci.*

### Ampia gamma

*Indicata per persiane ma anche per porte persiane ad una e due ante.*

*Disponibili anche catenacci verticali per ante a ricevere dello stesso stile.*

### Applicazione.

*Per nuove installazioni di scuri, ma anche in sostituzione alle esistenti spagnolette nel caso di ripristino della vernice.*



**Elevata resistenza all'effrazione,**  
**nessun altro elemento aggiuntivo.**





*La spagnoletta HI GUARD è dotata di catenacci in acciaio inox all'interno dell'asta.*

*La chiusura è facile.*

*Basta una sola mano per ottenere la massima sicurezza, i catenacci entrano nel battente fino nel davanzale e nell'architrave.*

*I pomoli in acciaio inox di azionamento dei catenacci sono facilmente raggiungibili, una volta azionati rimangono bloccati in posizione.*



*La spagnoletta HI GUARD permette la posizione delle ante in socchiuso.*

*Con HI GUARD non più graffi e ammaccature nelle manovre di chiusura e apertura centrale*

*Il blocco maniglia centrale è completo di catenaccio con il pomello in massima sicurezza.*

*Con la spagnoletta HI GUARD sono necessari solo pochi gesti per mettere in sicurezza un'abitazione e per salvaguardare la tranquillità delle persone che vi abitano.*



# Placche Antisfilo


Con piega e dritte

(per scuri alla Padovana)



Le **placche Antisfilo** impediscono l'estrazione dei perni delle bandelle che rappresentano un punto debole degli scuri "all'effrazione", sono accessori che rendono la Vostra casa più sicura per i tempi necessari ed il rumore per eseguire l'opera.

Nella chiusura e apertura delle ante l'**antisfilo con piega** "inoltre" tiene in squadra la bandella e protegge gli spigoli della facciata; e possibili sfregamenti causati dai fermascuri da movimenti anomali; l'**antisfilo dritta** è indicata per perni con cardini senza vite di bloccaggio.

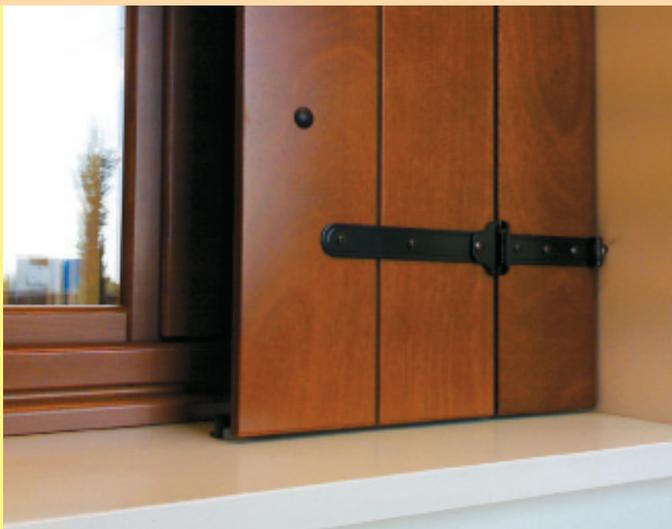

Le **Antisfilo** sono di facile applicazione e non compromettono l'estetica dei vostri scuri.


# “Sicura” per cerniere sfilabili

## Dispositivo di sicurezza per finestre



**SICURA** è un dispositivo a cilindro cavo atto ad evitare lo sfilamento e la caduta accidentale delle ante di finestre.

Indagini compiute, hanno confermato il ripetersi in maniera tutt'altro che infrequente la caduta di ante causata accidentalmente da una persona o da giochi da bimbi, portandosi da posizione china a quella retta, tali eventi provocano potenziali gravi conseguenze nel caso il serramento divelto investa la persona, nonché danni allo stesso ed ad eventuali suppellettili presenti nel raggio di caduta del serramento.

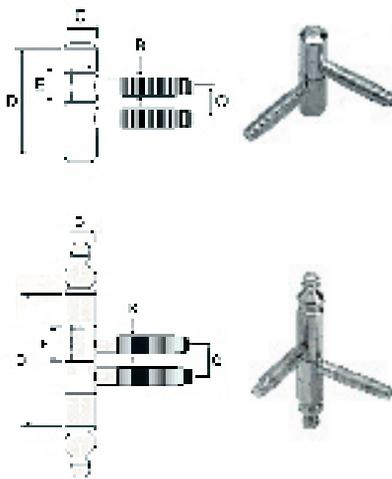Specifiche tecniche	Cerniere a vite per legno gambi maschio e femmina dritti	Disponibile questi riferimenti (in mm)	
 per cerniera sx e dx  <b>Da chiunque applicabile!</b>		C	14
		D	45
		Q	13,5
		E	16
		B	8,5
		<b>Finiture</b> Bronzo Cromo satinato Ott. lucido  <b>Le varie finiture, si abbinano alle cerniere e rendono in pratica il dispositivo invisibile ad uno sguardo attento.</b>	

# COVO SERRATURA PER TAPPARELLE



## Caratteristiche

- **Chiusura automatica**, chiude con la discesa completa della tapparella.
- **Semplice e pratica**, accessibile a tutti, dall'interno permette lo sbloccaggio della serratura senza dover aprire tende e finestre.
- **Per aprire**, è sufficiente tirare l'anello collegato alla cordina che esce dal cassonetto, fino all'apertura delle prime stecche.
- **Sicurezza**, certezza di aver chiuso alla discesa della tapparella.
- **Nascosta nel cassonetto**, non è accessibile alla manomissione dall'esterno, collocata nella posizione migliore per tenere bloccata la tapparella.
- **Montaggio**, non richiede opere murarie, né togliere la tapparella, né persona professionale, è sufficiente una attrezzatura da hobbistica, nel Kit ci sono istruzioni con disegni.




**Il dispositivo COVO è completo di due meccanismi dx e sx**




# COVO DATI TECNICI

*Per cassonetti con sportellino apribile a vista*

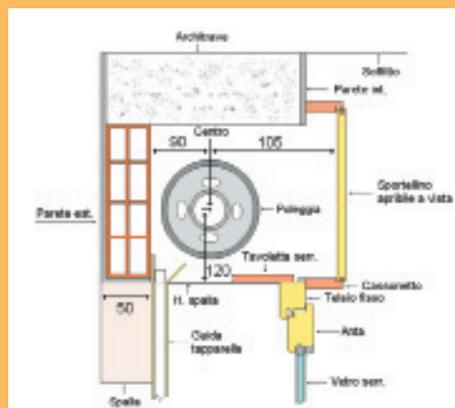


**Vista laterale**

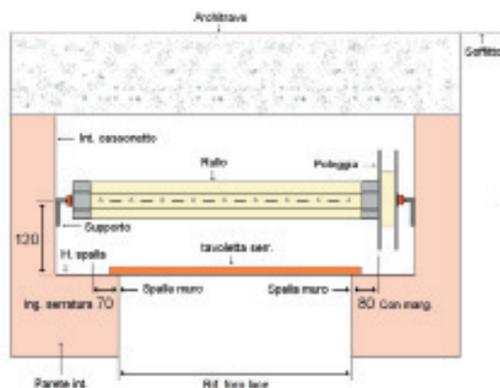

**Vista frontale**

Il montaggio richiede le caratteristiche riportate nei disegni. **(Misure minime in mm.)**

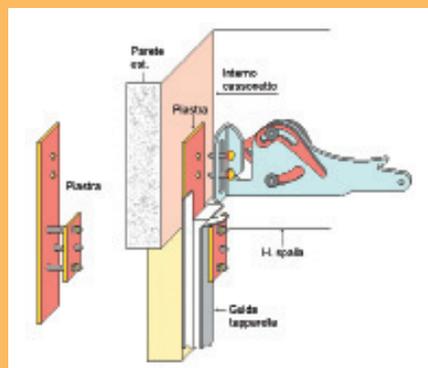

**Con le serrature COVO, avrete il piacere di aprire e chiudere le vostre tapparelle, aggiungendo sicurezza contro i tentativi di effrazione.**


**A richiesta, una piastra applicabile a tutti i modelli di guide nel caso di nuova installazione, semplifica la posa della serratura Covo.**

## **Applicabile**

In tapparelle già installate. legno, PVC, alluminio.

## **Disponibile**

- Per piastre in guida.
- Per guide già installate.

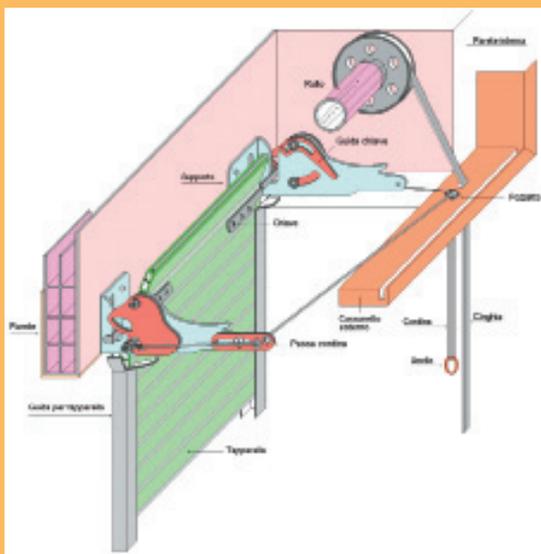


**Serratura COVO in cassonetto a vista**

# Serramenti Lisiero F.lli s.n.c



*Da quaranta anni  
produciamo e commercializziamo*

- Scuri certificati CE
- Finestre e porte finestre certificate CE
- Portoncini in legno certificati CE
- Porte interne tamburate o in massello
- Portoncini blindati su misura
- Tapparelle blindo
- Zanzariere plissettate e ad avvolgibile

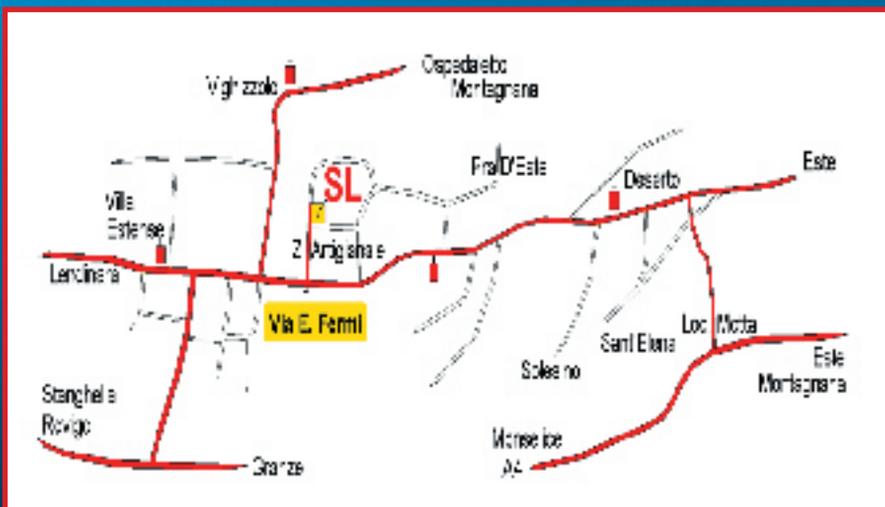

## Dove ci troviamo

**Serramenti Lisiero F.lli s.n.c.**  
Enrico Fermi 6  
35040 Villa Estense PD  
0429.91300  
[info@serramentilisiero.com](mailto:info@serramentilisiero.com)